

خزانة تبريد لعرض المنتجات

سودة RDC



SOUDA-RDC-900-BLK



SOUDA-RDC-900-SS



SOUDA-RDC-900-WHT

المميزات القياسية

التصميم

- تتميز التلاجة بتصميم هندسي يناسب النواحي العملية ويلبي الاحتياجات التشغيلية وتوقعات المستخدم.
- مزودة بنظام تبريد فعال للحفاظ على المنتجات في درجة حرارة منخفضة وتكلفة تشغيل أقل.

نظام التبريد

- مبخز (مكثف) مقاوم للصدأ يعمل بالغاز الساخن.
- أسلاك مخفية أكثر تنظيفاً.
- نظام تبريد صغير الحجم مثبت على عجلات لسهولة سحبه وإجراء الصيانة.
- تتميز ريشات مروحة المُبجّر بأنها كبيرة حتى تعمل بسرعة منخفضة وتوفر قدر كبير من تدفق الهواء.

هيكل التلاجة

- يتوافر ثلاثة خيارات لمادة السطح الخارجي.
- زجاج مزدوج في الجهة الجانبية والعلوية لرؤية المنتجات المعروضة بشكل أفضل.
- عرض أفضل للمنتجات من خلال الأرفف الزجاجية.
- الزجاج الأمامي مثبتة بمفصلة ويمكن فتحه لسهولة التنظيف.
- التلاجة مزودة بباب زجاجي خلفي يُغلق تلقائياً.
- تصميم بانورامي للزجاج لعرض جذاب وواضح للمنتجات.
- هيكل قاعدة التلاجة معزول بفوم البولي يوريثان عالية الكثافة.
- هيكل متين تم لحمه قبل تغطيته بطبقة مقاومة للتآكل.

الأرفف

- مزودة بثلاثة أرفف كبيرة قابلة للتعديل.
- حوامل الأرفف مصنوعة من الألومنيوم، ويمكن تعديل ارتفاعها حسب الحاجة.

الألوان

- تتوافر بثلاثة إصدارات: الأسود، والأبيض، والفولاذ المقاوم للصدأ.
- * للحصول على ألوان أخرى، يرجى التواصل مع مندوب المبيعات.

الإضاءة

- 4 مصابيح إضاءة LED مخفية ومدمجة وتثبت بالمغناطيس.

المميزات

- تتوافر باللون الأسود، واللون الأبيض، والفولاذ المقاوم للصدأ.
- متاح منها إصدار خزانة.
- سهولة الاستخدام.
- أرجل قاعدية قابلة للتعديل بمدى يبلغ 50 ملم.
- أرفف يمكن تعديل ارتفاعها حسب الحاجة.
- الجزء الداخلي ونظام التبريد معزولان.
- مستويات حرارة ثابتة لحفظ المنتجات بشكل أفضل.

مميزات خاصة

- تشتمل التلاجة على مصابيح إضاءة موفرة للطاقة وتدوم طويلاً LED.
- يساعد تصميم شبكة خلايا النحل على تحسين حركة الهواء.
- زجاج مزدوج عازل للحرارة لتقليل انتقال الحرارة من الأجواء الخارجية إلى المنتجات داخل التلاجة.

التوصيل الكهربائي

- وُصِّلت أسلاك التلاجة مسبقاً بالكامل في المصنع لتكون جاهزة للتوصيل في قابس كهربائي مُخصَّص بجهد 240 فولت/ 50-60 هرتز/ أحادي الطور، 13 أمبير.

الضمان


ضمان عامان على جميع قطع الغيار

الوزن (كجم)	عدد الأبواب	مفصلة الباب (مم)	عمق القاعدة (مم)	عمق الأرفف (مم)			عرض الأرفف والقاعدة (مم)	أبعاد الثلاجة الداخلية (مم)			أبعاد الثلاجة الخارجية (مم)			الحجم الداخلي (م ³)	موديل الثلاجة
				سفلي	أوسط	علوي		ارتفاع د	عمق د	طول د	ارتفاع**	عمق	طول		
~155	1	515	462	415	365	315	561	800	680	565	1330	755	605	0.25	600
~175	2	410					839			845			900	0.38	900
~255	2	715					1457			1462			1500	0.63	1500

نوع القابس	الجهد الكهربائي / التردد / الطور	نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية)	نوع مادة التبريد	شحنة مادة التبريد (جرام)	الأمبير	القدرة (حصان)	موديل الثلاجة
 النوع G	230 فولت / 50-60 هرتز / أحادي الطور	+2 حتى +6	R404A	230 ~	2.8	1/4	600
				400	4.1	3/8	900
				500 ~	4.4	3/8	1500

*تحتفظ بروتان بالحق في إجراء تغييرات في أي وقت ودون إخطار مسبق.
**يمكن تعديل الارتفاع بمقدار ١٠/٤٠+ ملم

واجهات المنتج

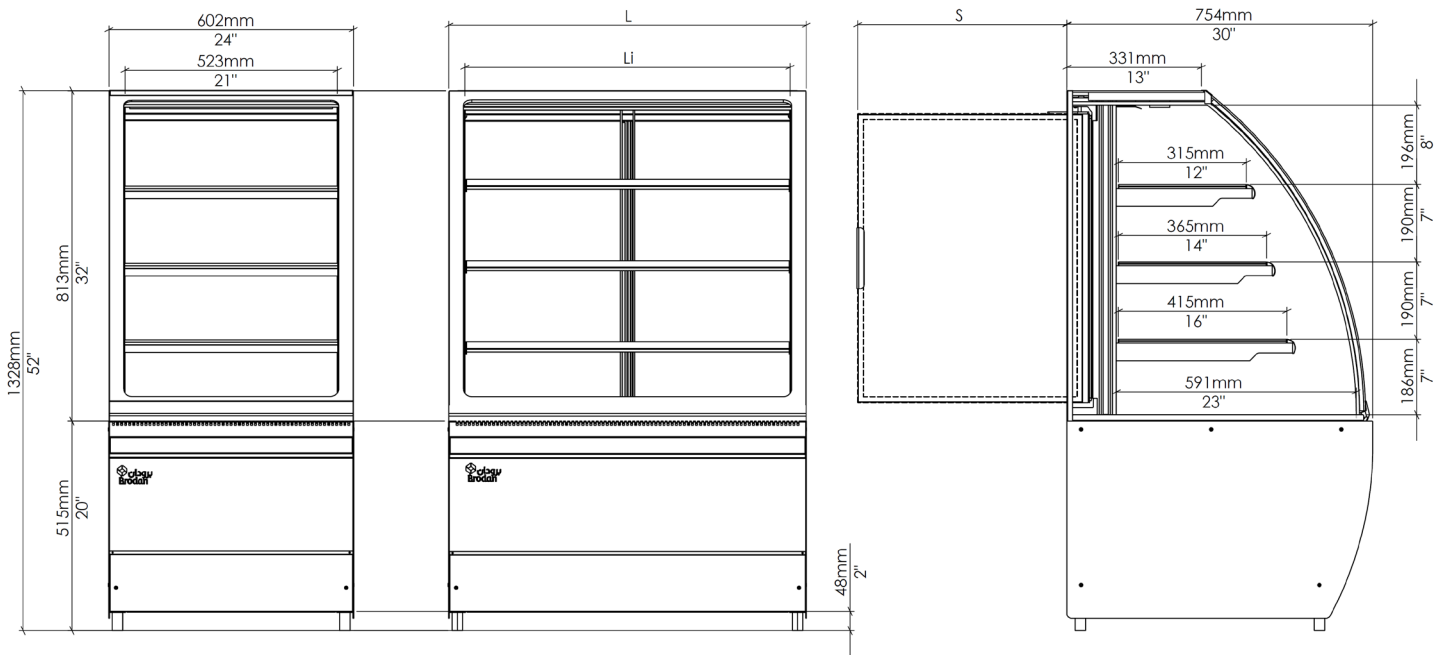

واجهة أمامية لموديل 600

واجهة أمامية لموديل 900 و 1500

واجهة جانبية

للطلب

اختيار اللون			موديل الوحدة
الأبيض	الفولاذ المقاوم للصدأ	الأسود	
SOUDA-RDC-600-WHT	SOUDA-RDC-600-SS	SOUDA-RDC-600-BLK	600
SOUDA-RDC-900-WHT	SOUDA-RDC-900-SS	SOUDA-RDC-900-BLK	900
SOUDA-RDC-1500-WHT	SOUDA-RDC-1500-SS	SOUDA-RDC-1500-BLK	1500